Especificaciones del Producto
Rejilla Tipo 435Q/436Q Ranurada de Acero Galvanizado

Especificaciones

- Certificada según la norma EN 1433 Carga Clase E – 67.5 ton – 196 kg/cm^2.
- Utiliza sistema de cierre sin tornillos 'QuickLok'.
- Indicada para uso en canales K100, KS100, H100-8, H100-10 y H100K-8.
- Fabricada con acero galvanizado calibre 16.
- Adecuada para la penetración al paso del neumático de bicicleta según AS3996-2006.

Especificaciones

General

El sistema de drenaje superficial deberán ser canales* ACO Drain K100, KS100, H100-8, H100-10, H100K-8 tipo 435Q/436Q rejilla de acero galvanizado con sistema de cierre 'QuickLok' fabricadas por ACO o similares.

*Eliminar según corresponda.

Materiales

Las rejillas deberán ser fabricadas de acero galvanizado con las propiedades **mínimas** siguientes:

- Certificada de manera independiente para cumplir con Cargas Clase E según la norma EN 1433 – 67.5 ton – 196 kg/cm^2.
- Acero galvanizado calibre 16.
- Área de captación de 113.5cm^2 por medio metro de rejilla.

El ancho total de la rejilla es de 123mm y el largo total es de 1,000mm (Tipo 435Q) y 500mm (Tipo 436Q). Las perforaciones miden 45mm por 10mm y 30mm por 10mm.

Instalación

El sistema de drenaje y rejillas serán instalados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Vista de Planta

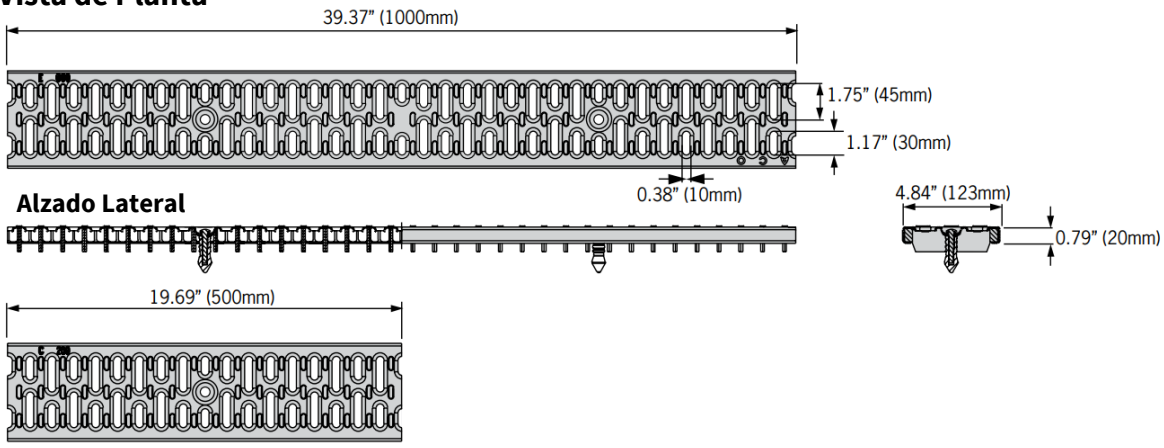

Descripción	No. de parte	Longitud mm	Ancho mm	Peso Kg
Rejilla QuickLok				
Rejilla Tipo 435Q Acero Galvanizado	31500	1,000	123	6.07
Rejilla Tipo 436Q Acero Galvanizado	31551	500	123	3.08
Barra de bloqueo 'QuickLok'	02899	-	-	0.09
Gancho de la extracción de rejilla 'QuickLok'	01318	-	-	0.27

Mecanismo de cierre 'QuickLok'

ACO 'QuickLok' es un sistema patentado de bloqueo sin pernos, las rejillas se retiran y reemplazan con el mínimo tiempo y esfuerzo para facilitar el mantenimiento. El diseño único proporciona un ajuste positivo de "ajuste hacia abajo" en la barra de bloqueo. Un perno se fija a la rejilla que se "bloquea" en el clip de resorte en la barra de bloqueo.

El perno 'QuickLok' está hecho de acero inoxidable y nylon de alta densidad, la barra de bloqueo y el clip son de acero inoxidable, para su uso tanto en entornos de uso general como corrosivos.

Blvd. Adolfo López Mateos 1702, Piso 4, Interior 12,
Col. La Martinica CP. 37500 León, Guanajuato, México
Teléfono de Oficina: 4773441994
Correo: atencionaclientes@gruporivend.com
www.gruporivend.com